

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. Oktober 2005 (06.10.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/093934 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H02M 3/00**

Unternehmensbereich Industrie Elektronik, Eiserstrasse 5,
33415 Verl (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/002521

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. März 2005 (10.03.2005)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **PRÜSSMEIER, Uwe**
[DE/DE]; Karl-Biegemann-Strasse 22, 33657 Lemgo (DE).
SACHS, Jens [DE/DE]; Dornbreite 28, 32469 Petersha-
gen (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(74) Anwälte: **WILHELM, Jürgen** usw.; Patentanwaltskan-
zlei Wilhelm & Beck, Nymphenburger Strasse 139, 80636
München (DE).

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 013 108.2 17. März 2004 (17.03.2004) DE


(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **ELEKTRO BECKHOFF GMBH** [DE/DE];

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR OPERATING A SUPPLY UNIT FOR A DRIVER CIRCUIT, AND SUPPLY UNIT FOR A DRIVER
CIRCUIT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER VERSORGUNGSEINHEIT FÜR EINE TREIBERSCHALTUNG
SOWIE VERSORGUNGSEINHEIT FÜR EINE TREIBERSCHALTUNG

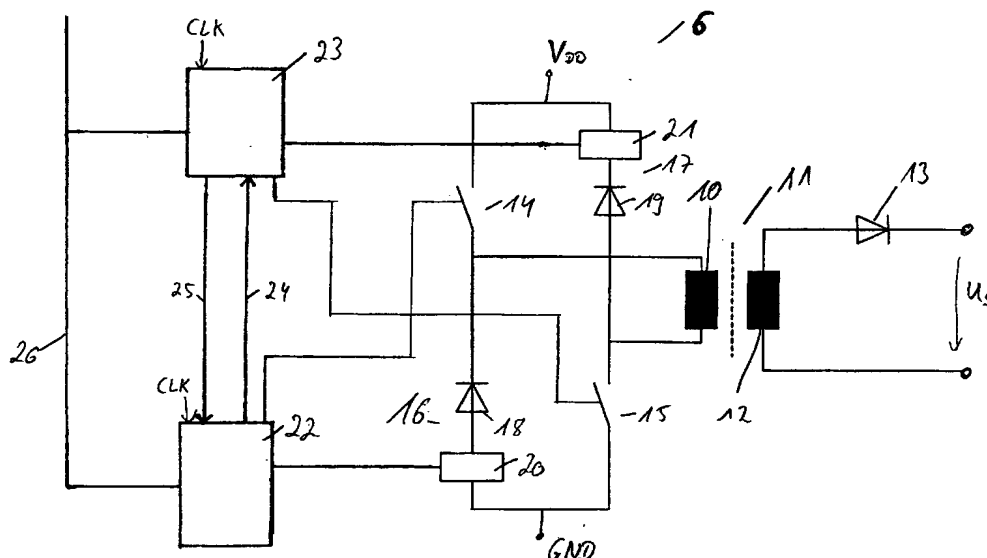

(57) Abstract: The invention relates to a method for operating a supply unit for a power stage, especially in a power electronics system for an electric motor, whereby a control current is switched by an inductive converter by means of a first and a second switch, in order to generate a power supply for the power stage. When the first switch is switched off, a freewheeling current can flow through a freewheeling current pad. The inventive method comprises the following steps: a) the first and second switches are actuated; b) the first switch is disconnected during a disconnection process; c) the freewheeling current is measured by the first freewheeling current path; and d) the switching behaviour of the second switch is controlled according to the measured first freewheeling current.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/093934 A1



FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

- (48) **Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten**

Fassung: 15. Dezember 2005

- (15) **Informationen zur Berichtigung:**

siehe PCT Gazette Nr. 50/2005 vom 15. Dezember 2005, Section II

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Versorgungseinheit für eine Leistungsstufe, insbesondere in einer Leistungselektronik für einen Elektromotor, wobei ein Steuerstrom durch einen induktiven Wandler mithilfe eines ersten und eines zweiten Schalters geschaltet wird, um eine Leistungsversorgung für die Leistungsstufe zu generieren, wobei beim Ausschalten des ersten Schalters ein Freilaufstrom durch einen Freilaufstrompfad fließen kann, mit folgenden Schritten: a) Einschalten des ersten und zweiten Schalters; b) Ausschalten des ersten Schalters bei einem Ausschaltvorgang; c) Messen des Freilaufstromes durch den ersten Freilaufstrompfad; d) Steuern des Schaltverhaltens des zweiten Schalters abhängig von dem gemessenen ersten Freilaufstrom.

Verfahren zum Betreiben einer Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung sowie Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung

- 5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung für eine Leistungsstufe, insbesondere für eine Leistungsschaltung für einen Elektromotor. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Versorgungseinheit für eine Leistungsversorgung einer Treiberschaltung
10 tung für eine Leistungsstufe.

Elektrische Antriebseinheiten umfassen in der Regel einen Elektromotor und eine Leistungselektronik. Die Leistungselektronik entnimmt einem Versorgungsnetz fester Frequenz und
15 Spannung Energie und wandelt diese zur Erzeugung eines Drehfeldes in einem Motor um. Die Drehzahl und das Drehmoment des Motors wird durch die Leistungselektronik geregelt. Die Leistungselektronik umfasst in der Regel einen Servoverstärker oder in einen unregelmäßigen Antriebssystem einen Frequenzumrichter. Servoverstärker und Frequenzumrichter werden üblicherweise zusammenfassend als Wechselrichter bezeichnet und
20 werden über eine in der Leistungselektronik vorgesehene Treiberschaltung angesteuert.

- 25 Bei dem Einsatz elektrischer Antriebseinheiten ist es notwendig, diese bei Fehlern oder Gefahren unmittelbar auszuschalten und sicher still zusetzen. D.h., der Motor darf sich unter keinen Umständen aufgrund einer elektrischen Ansteuerung bewegen.

30

Üblicherweise wird dazu die Energieversorgung der Leistungselektronik abgeschaltet, wie beispielsweise in der Druckschrift BIA Report 5/2003 „Sichere Antriebssteuerung mit Fre-

quenzumrichtern", ISBN 3-88383-645-1 oder aus der Druckschrift Antriebstechnik 33 (1994), Nr. 10, „Vermeidung von unerwartetem Anlauf bei stromrichter gespeisten Antrieben“, Erwin Zinken, BIA Sankt Augustin, bekannt ist. Dadurch kann
5 der Motor zuverlässig gestoppt werden, da keine weitere Energie dem Motor zugeführt wird. Jedoch muss bei einem weiteren Anlauf die gesamte Leistungselektronik erneut eingeschaltet werden, was eine erhebliche Zeit beansprucht.

- 10 Eine weitere Möglichkeit ist es, den Motor von einem elektromechanischen Schalter, z. B. einem Schütz, von der Leistungselektronik zu trennen. Das plötzliche Schalten kann jedoch die Leistungselektronik leicht aufgrund von Überspannungen beschädigen. Zudem ist auch die Belastung für das Schütz sehr
15 hoch, da hohe Stromstärken geschaltet werden müssen.

Eine weitere Lösung zum sicheren Abschalten des Drehfeldes liegt in der Unterdrückung des Zündimpulses. Zündimpulse entsprechen Steuersignalen, die von der Treiberschaltung in der
20 Leistungselektronik generiert werden, die die Leistungsstufe der Leistungselektronik ansteuert. Die Leistungsstufe weist sechs elektronische Schalter auf, die über Steuersignale angesteuert werden, so dass die interne Gleichspannung in einen Dreiphasenwechselstrom umgerichtet wird. Der Zündimpuls kann
25 auf verschiedene Weise unterdrückt werden. Üblich ist - wie aus der oben genannten Druckschrift BIA-Report 5/2003 bekannt - das Unterbrechen der Versorgungsspannung an der Treiberschaltung. Die Spannung wird üblicherweise im Fehlerfall durch ein Relais abgeschaltet. Das sichere Stillsetzen durch
30 die Zündimpulsunterdrückung, d.h. durch Nicht-Erzeugen der Steuersignale, lässt alle übrigen Bauelemente der Leistungselektronik in voller Betriebsbereitschaft. Für die laufende Anwendung kann so das elektrische Antriebssystem unbemerkt in

den sicheren Zustand versetzt und wieder aktiviert werden. Verzögerung beim Wiedereinschalten der Treiberschaltung treten im Wesentlichen nicht auf.

- 5 Das Schalten der Versorgungsspannung an der Treiberschaltung erfolgt bisher durch ein mechanisches Relais, das dem Verschleiß unterliegt. Durch ein solches mechanisches Schaltrelais lässt sich die Leistungselektronik nicht „Einfehlersicher“ gestalten. „Einfehlersicherheit“ bedeutet, dass beim
10 Auftreten eines Fehlers in einem der sicherheitsrelevanten verwendeten Bauelemente die Ansteuerung des Motors unmittelbar gestoppt wird.

- Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
15 zum Betreiben einer Leistungsstufe in einer Leistungselektronik für einen Elektromotor zur Verfügung zu stellen, das insbesondere „Einfehlersicher“ ausgeführt ist. Es ist weiterhin Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung, insbesondere zur An-
20 steuerung eines Motors zur Verfügung zu stellen, die „Einfehlersicher“ ausgeführt ist.

- Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1 sowie die Versorgungseinheit nach Anspruch 11 gelöst.

- 25 Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

- Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein
30 Verfahren zum Betreiben einer Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung, insbesondere in einer Leistungselektronik für einen Elektromotor, vorgesehen. Ein Steuerstrom wird durch einen induktiven Wandler mithilfe eines ersten und ei-

nes zweiten Schalters abhängig von einem ersten Steuersignal und einem zweiten Steuersignal geschaltet, um eine Leistungsversorgung für die Treiberschaltung zu generieren. Beim Ausschalten des ersten und des zweiten Schalters kann ein Freilaufstrom durch einen ersten bzw. einen zweiten Freilaufstrompfad fließen. Beim Ansteuern der Leistungsstufe werden zunächst der erste und der zweite Schalter gemäß dem ersten und dem zweiten Steuersignal eingeschaltet und anschließend z.B. gemäß einem Ansteuerwert der erste Schalter beim einem Ausschaltvorgang mithilfe des ersten Steuersignals ausgeschaltet. Beim Ausschaltvorgang wird der Freilaufstrom durch den ersten Freilaufstrompfad gemessen. Der zweite Schalter wird dann mithilfe des zweiten Steuersignals abhängig von dem gemessenen ersten Freilaufstrom geschaltet oder nicht.

15

Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vorteil, dass bei einer Versorgungseinheit bei einem in einem Normalbetrieb stattfindenden Schaltvorgang die Funktion des ersten Schalters überprüft wird, indem anhand des gemessenen Freilaufstroms erkannt wird, ob der erste Schalter gemäß dem ersten Steuersignal tatsächlich den Strompfad unterbrochen hat und somit ordnungsgemäß funktioniert. Da zum Generieren der Leistungsversorgung ein ständiges, im Wesentlichen gleichzeitiges, Ein- und Ausschalten beider Schalter notwendig ist, kann die Generierung der Leistungsversorgung unmittelbar unterbrochen werden, indem das Schalten eines der Schalter verhindert wird.

Gemäß einer ersten Alternative wird das Ausschalten des zweiten Schalters blockiert, wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den ersten Freilaufstrompfad ein Fehler festgestellt wird. Da bei einem so erkannten Fehler der Ausschaltvorgang den ersten Schalter diesen tatsächlich nicht ausgeschaltet

hat, bleibt somit der Stromkreis über dem induktiven Wandler geschlossen. Durch das Blockieren des Schaltens des zweiten Schalters findet jedoch kein weiterer Schaltvorgang statt, so dass keine Energie durch den induktiven Wandler übertragen werden kann.

Gemäß einer weiteren Alternative kann ein weiteres Einschalten des ersten und des zweiten Schalters blockiert werden, wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den ersten Freilaufstrompfad ein Fehler festgestellt wird. In diesem Fall wird der zweite Schalter nach dem Erkennen des Fehlers ausgeschaltet. Dies hat den Vorteil gegenüber der ersten Alternative, dass kein dauerhafter Gleichstrom durch den induktiven Wandler fließen kann, der unter Umständen zu seiner Zerstörung führen kann.

Es kann vorgesehen sein, dass bei einem weiteren Schaltvorgang zunächst der erste und zweite Schalter gemäß dem ersten und dem zweiten Steuersignal erneut eingeschaltet werden und anschließend der zweite Schalter bei einem weiteren Ausschaltvorgang mithilfe des zweiten Steuersignals ausgeschaltet wird. Infolge wird der Freilaufstrom durch den zweiten Freilaufstrompfad gemessen und der erste Schalter mithilfe des ersten Steuersignals abhängig von dem gemessenen Freilaufstrom durch den zweiten Freilaufstrompfad geschaltet. Auf diese Weise kann auch die Funktion des zweiten Schalters überprüft werden.

Insbesondere kann im Wechsel bei jedem Schaltzyklus einer der beiden Schalter auf seine korrekte Funktionsweise, d.h. auf sein korrektes Ausschalten hin überprüft werden. Unterbricht einer der beiden Schalter nicht ordnungsgemäß den jeweiligen Strompfad, so wird beim anschließenden Überprüfen des Schalt-

verhaltens das weitere Schalten des jeweils anderen Schalters blockiert, so dass keine weitere Spannungs- bzw. Stromänderung an dem induktiven Wandler erfolgt, um eine weitere Energieübertragung und somit die Leistungsversorgung unmittelbar zu stoppen. Die Ansteuerung der Leistungsstufe der Leistungselektronik wird so unterbunden, so dass keine Energie für das Generieren eines Drehfelds für einen nachgeschalteten, stillzusetzenden Elektromotor bereitgestellt wird.

10 Wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den zweiten Freilaufstrompfad ein Fehler festgestellt wird, kann zum einen ein weiteres Einschalten des ersten und des zweiten Schalters blockiert werden und/oder das Ausschalten des ersten Schalters blockiert werden, analog zur Vorgehensweise bei der
15 Überprüfung des ersten Freilaufstrompfades.

Es kann vorgesehen sein, dass das erste und/oder das zweite Steuersignal mithilfe eines periodischen Signals generiert wird. Das periodische Signal kann zum Generieren des ersten und/oder des zweiten Steuersignals blockiert werden, wenn
20 beim Messen des Freilaufstroms durch den ersten und/oder den zweiten Freilaufstrompfad ein Fehler festgestellt wird. Das Blockieren des zum Generieren der Steuersignale notwendigen periodischen Signals stellt eine Möglichkeit dar, die Schaltvorgänge des ersten und des zweiten Schalters unmittelbar zu
25 stoppen.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung für eine
30 Leistungsstufe, insbesondere in einer Leistungselektronik für einen Elektromotor vorgesehen. Die Treiberschaltung weist einen induktiven Wandler auf, der mit einem ersten und einem zweiten Schalter in Reihe geschaltet ist, um durch Schalten

der Schalter eine Leistungsversorgung bereitzustellen. Der erste und zweite Schalter ist durch ein erstes bzw. ein zweites Signal ansteuerbar. Die Leistungsversorgung ist in dem induktiven Wandler durch Ein- und Ausschalten des ersten und des zweiten Schalters erzeugbar. Mit dem ersten Schalter ist ein erster Freilaufstrompfad verbunden, um einen Freilaufstrom bei einem Ausschaltvorgang des ersten Schalters aufzunehmen. Der zweite Schalter ist mit einem zweiten Freilaufstrompfad verbunden, um einen Freilaufstrom bei einem Ausschaltvorgang des zweiten Schalters aufzunehmen. Die Treiberschaltung weist eine Steuereinrichtung auf, um bei einem Einschaltvorgang den ersten und den zweiten Schalter gemäß dem ersten und dem zweiten Steuersignal einzuschalten und um bei einem Ausschaltvorgang zunächst den ersten Schalter auszuschalten und einen Freilaufstrom durch den ersten Freilaufstrompfad zu messen, und um abhängig von dem gemessenen Freilaufstrompfad den zweiten Schalter zu schalten.

Die erfindungsgemäße Versorgungseinheit dient zum Betreiben einer Treiberschaltung für eine Leistungsstufe mit einer Leistungsversorgung, die durch Ein- und Ausschalten einer Versorgungsspannung an einem induktiven Wandler erzeugt wird. Das Ein- und Ausschalten erfolgt mithilfe von zwei Schaltern, die im wesentlichen gleichzeitig geschaltet werden sollen.

Die Steuereinrichtung schaltet zunächst die beiden Schalter gleichzeitig ein und anschließend, z.B. gemäß einem Ansteuerwert, den ersten Schalter aus. Ist der erste Schalter defekt und unterbricht den Strompfad durch den induktiven Wandler nicht, so wird dies durch das Messen des Freilaufstroms durch den ersten Freilaufstrompfad festgestellt und ein weiteres Schalten des zweiten Schalters blockiert. Wird ein ordnungsgemäßes Schalten der ersten Schaltung festgestellt, so wird der zweite Schalter ebenfalls ausgeschaltet, so dass zwischen

dem Ausschalten des ersten Schalters und dem Ausschalten des zweiten Schalters eine möglichst geringe Zeitdauer liegt.

Der erste Freilaufstrompfad kann einen ersten Stromsensor
5 und/oder eine erste Freilaufdiode aufweisen. Der zweite Freilaufstrompfad kann einen zweiten Stromsensor und/oder ein zweite Freilaufdiode aufweisen.

Die Steuereinrichtung kann so gestaltet sein, um bei einem
10 weiteren Ausschaltvorgang zunächst den zweiten Schalter auszuschalten und einen Freilaufstrom durch den zweiten Freilaufstrompfad zu messen, um abhängig von dem gemessenen Freilaufstrom den ersten Schalter zu schalten. Dadurch kann erreicht werden, dass im Wechsel zunächst der erste und dann
15 der zweite Schalter bei jedem Ein-/Ausschaltvorgang als erstes ausgeschaltet wird, um somit nacheinander die Funktion des ersten und des zweiten Schalters zu überprüfen.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die Versorgungseinheit eine erste Steuerschaltung und eine zweite davon getrennte Steuerschaltung, wobei die erste Steuerschaltung das Schalten des ersten Schalters steuert und den Strom durch den ersten Freilaufstrompfad misst. Die zweite Steuerschaltung steuert entsprechend das Schalten des zweiten Schalters durch
20 den zweiten Freilaufstrompfad. Die erste Steuerschaltung und die zweite Steuerschaltung sind so miteinander gekoppelt, dass die erste Steuerschaltung das erste Steuersignal abhängig von einem von der zweiten Steuerschaltung angelegten zweiten Aktiv-Signal generiert und die zweite Steuerschaltung
25 in umgekehrter Weise das zweite Steuersignal abhängig von einem von der ersten Steuerschaltung angelegten Aktiv-Signal generiert.
30

Auf diese Weise kann eine Einfehler-Sicherheit erreicht werden, die das Generieren von Steuersignalen und somit das Bereitstellen der Leistungsversorgung unterbrochen wird, sobald ein Fehler in einem der Schalter, in einem der Freilaufpfade
5 oder in einem der Steuerschaltungen auftritt. Sobald die Steuerschaltung den Fehler in dem jeweils zugeordneten Schalter erkennt, prüft sie die Funktionsfähigkeit des Schalters. Indem die Steuerschaltung das Aktiv-Signal generiert, das von der jeweils anderen Steuerschaltung benötigt wird, um den zugehörigen Schalter anzusteuern, wird auch bei einem Ausfall
10 einer der Steuerschaltungen das Bereitstellen der Leistungsversorgung unterbrochen. Somit ist die erfindungsgemäße Treiberschaltung „Einfehlersicher“, da bei Auftreten eines Fehlers in einem der Bauelemente das Bereitstellen der Leistungsversorgung unmittelbar unterbrochen wird.
15

Damit wird das erste und das zweite Aktiv-Signal nicht fehlerhaft generiert werden kann, wird dieses als periodisches Signal oder als Signalabfolge von der jeweiligen Steuerschaltung zur Verfügung gestellt, so dass bei einem Fehlerfall die
20 Erzeugung des periodischen Aktiv-Signals anhält. Das periodische Signal oder die Signalabfolge haben den Vorteil, dass bei einem Fehler in der jeweiligen Steuerschaltung, der zu einem permanenten Zustand des Aktiv-Signals führen würde, dieser Zustand nicht dazu führt, dass in der doppelten anderen Steuerschaltung weiterhin das jeweilige Steuersignal generiert wird.
25

Vorzugsweise weist ist der induktive Wandler als ein Transformator ausgeführt.
30

Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist die Steuereinrichtung so gestaltet, um das erste und/oder das zweite Steu-

ersignal mithilfe eines bereitgestellten Taktsignals zu generieren. Bei Auftreten eines Fehlers kann das Taktsignal unterbrochen werden, so dass das Generieren des ersten und des zweiten Steuersignals unterbrochen wird.

5

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden im folgenden anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

10 Figur 1 ein Blockdiagramm zur Darstellung eines Antriebssystems;

Figur 2 ein Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Treiberschaltung; und

15

Figur 3 ein Signalverlaufdiagramm zur Verdeutlichung der Ansteuerung der Schalter der Treiberschaltung.

In Figur 1 ist ein Blockdiagramm zur Ansteuerung eines Elektromotors in einem Antriebssystem vorgesehen. In einem Steuerungssystem 1 werden Ansteuerwerte generiert, wobei abhängig von den Ansteuerwerten ein Elektromotor 2 angesteuert werden soll. Die Ansteuerung des Elektromotors 2 erfolgt üblicherweise mithilfe einer Leistungselektronik 3, die eine Leistungsstufe 4 umfasst. Die Leistungsstufe 4 generiert im gezeigten Beispiel drei Phasenströme und weist dafür typischerweise 6 elektronische Schalter (nicht gezeigt) auf, die mit jeweiligen Schaltsignalen von einer Treiberschaltung 5 angesteuert werden. Der Elektromotor 2 ist vorzugsweise als Synchron- oder Asynchronmotor aufgebaut, insbesondere als ein
30 Elektromotor, der mit einem elektrischen Drehfeld betrieben werden kann und keine eigene Kommutierung besitzt.

Die Leistungsstufe 4 dient dazu, das Drehfeld in der notwendigen Stromstärke zum Betreiben des Elektromotors 2 zur Verfügung zu stellen. Die Schaltsignale, mit denen die Leistungsstufe 4 angesteuert werden, werden von der Treiberschaltung 5 zur Verfügung gestellt.

In einigen Anwendungsgebieten ist es erforderlich, dass der Elektromotor 3 bei Auftreten eines Fehlers unmittelbar stillgesetzt wird, damit der Elektromotor 2 nicht unkontrolliert weiterläuft. Dies wird durchgeführt, indem die Treiberschaltung 5 der Leistungselektronik 3 das Generieren des jeweiligen Schaltsignals unmittelbar unterbricht, sobald ein Fehler erkannt worden ist. Um das Drehstromfeld für den Elektromotor 2 zu generieren ist eine bestimmte Abfolge an Schaltsignalen notwendig. Unterbindet die Treiberschaltung diese Schaltsignale ist die Drehfelderzeugung unmöglich. Dadurch kann der Elektromotor 2 stillgesetzt werden.

Das Unterbrechen der Generierung der Schaltsignale in der Treiberschaltung 5 wird insbesondere durch Unterbrechen der Leistungsversorgung der Treiberschaltung 5 durchgeführt. Die Leistungsversorgung erfolgt durch eine Versorgungseinheit 6, die mit der Treiberschaltung 5 verbunden ist.

In Figur 2 ist ein Schaltbild einer erfindungsgemäßen Versorgungseinheit 6 für eine Treiberschaltung 5 dargestellt. Die Leistungsversorgung in Form einer Versorgungsspannung wird der Treiberschaltung 5 zur Verfügung gestellt, die Schaltsignale generiert, die an die elektronischen Schalter der Leistungsstufe 4 weitergeleitet werden.

Die Schaltsignale werden galvanisch getrennt und liegen in einem Spannungsbereich, der für einen elektronischen Schalter

einer nachfolgenden Leistungsstufe sinnvoll ist. Typischerweise ist der Gateeingang eines Leistungsfeldeffekttransistors in der Leistungsstufe eingebaut. Das Schaltsignal ist im Wesentlichen ein pulsweitenmoduliertes Signal, das Ein- und Aus-Zustände an die Leistungsstufe überträgt.

Die Leistungsstufe (nicht gezeigt) schaltet dann gemäß dem Schaltsignal eine Spulenwicklung des Elektromotors ein oder aus.

10

Die Versorgungseinheit 6, die in Figur 2 dargestellt ist, generiert als Leistungsversorgung eine Versorgungsspannung, die abhängig von einem Schalten eines Signals an einer Primärspule 10 eines Transformators 11 in einer Sekundärspule 12 erzeugt wird. Da beim Ein- und Ausschalten des Stromflusses durch die Primärspule positive wie negative Spannungen in der Sekundärspule 12 erzeugt werden, wird dieses entstehende Spannungssignal mithilfe einer Gleichrichterdiode 13 gleichgerichtet und vorzugsweise durch eine (nicht gezeigte) Kapazität geglättet, so dass im Wesentlichen eine positive Spannung an die Treiberschaltung 5 angelegt ist.

Die Primärspule 10 ist in Reihe mit einem ersten Schalter 14 und einem zweiten Schalter 15 zwischen einem hohen Versorgungsspannungspotential VDD und einem niedrigen Versorgungsspannungspotential, vorzugsweise einem Massepotential GND, geschaltet. Der erste und/oder der zweite Schalter 14, 15 sind vorzugsweise als Feldeffekttransistoren ausgebildet, wobei die jeweils über einen entsprechenden Gateanschluss mit einem Steuersignal ansteuerbar sind. Um den Transformator 11 zu schalten, werden üblicherweise der erste und der zweite Schalter 14, 15 gleichzeitig ein- und ausgeschaltet, so dass durch die Schaltvorgänge in der Primärspule 10 das entspre-

chende Spannungssignal in die Sekundärspule 12 des Transformators 11 induziert wird.

Insbesondere beim Ausschaltvorgang wird durch die Induktivität der Primärspule 10 ein Freilaufstrom erzeugt, der die entgegengesetzte Richtung wie der Stromfluss im eingeschalteten Zustand der Primärspule 10 aufweist. Damit dieser Strom nicht zu schädlichen Überspannungen an den Feldeffekttransistoren und anderen Bauteilen der Treiberschaltung führt, ist für jeden der Schalter 14, 15 ein Freilaufstrompfad 16, 17 vorgesehen.

Der erste Schalter 14 ist zwischen dem hohen Versorgungspotential VDD und einem ersten Anschluss der Primärspule 10 angeordnet. Der erste Anschluss der Primärspule 10 ist über den ersten Freilaufstrompfad 16 mit dem Massepotential verbunden, so dass ein Freilaufstrom beim Ausschalten des ersten Schalters zu dem Massepotential GND abfließen kann. Der zweite Schalter 15 ist zwischen einem zweiten Anschluss der Primärspule 10 und dem Massepotential GND angeordnet. Der zweite Anschluss der Primärspule 10 ist ebenfalls über einen zweiten Freilaufstrompfad 17 mit dem hohen Versorgungsspannungspotential VDD verbunden.

Damit beim Einschalten der Schalter kein Kurzschluss zwischen dem hohen Versorgungspotential VDD und dem Massepotential GND hervorgerufen wird, sind in dem ersten Freilaufstrompfad 16 eine erste Freilaufdiode 18 und in dem zweiten Freilaufstrompfad 17 eine zweite Freilaufdiode 19 so angeordnet, dass eine am ersten Anschluss der Primärspule 10 anliegende, gegenüber dem Massepotential negative Spannung, über den ersten Freilaufstrompfad 16 und eine an dem zweiten Anschluss der Primärspule 10 anliegende, gegenüber dem hohen Versorgungspoten-

tial VDD größere Spannung über die den zweiten Freilaufstrompfad 17 abgeführt wird, da die jeweilige Freilaufdiode 18, 19 in diese Richtung leitend wird.

- 5 Der erste Freilaufstrompfad 16 weist einen ersten Stromsensor 20 auf und der zweite Freilaufstrompfad 17 einen zweiten Stromsensor 21, um die jeweiligen Freilaufströme durch die Freilaufstrompfade 16, 17 zu messen. Die Stromsensoren 20, 21 können beispielsweise mithilfe eines Messwiderstandes, z.B.
10 einem Shunt, ausgebildet sein oder einen Magnetfeld-Stromsensor aufweisen, bei dem der Widerstand in dem jeweiligen Freilaufstrompfad nicht durch einen Messwiderstand beeinflusst wird. Um einen Freilaufstrom zu messen, ist es auch möglich den Freilaufstrom durch eine Messung des Stroms durch
15 den entsprechenden Schalter festzustellen.

- Es ist eine erste Steuerschaltung 22 und eine zweite Steuerschaltung 23 zum Generieren der Steuersignale für die Schalter 14, 15 vorgesehen. Die erste Steuerschaltung 22 ist mit
20 dem ersten Stromsensor 20 verbunden, so dass ein gemessener Freilaufstrom in dem ersten Freilaufstrompfad 16 in der ersten Steuerschaltung 22 zur Verfügung gestellt wird. Die erste Steuerschaltung 22 ist mit einem ersten Steueranschluss des ersten Schalters 14, insbesondere mit dem Gateanschluss des
25 Feldeffekttransistors, verbunden. Die zweite Steuerschaltung 22 ist mit dem zweiten Stromsensor 23 verbunden, so dass der gemessene Freilaufstrom in dem zweiten Freilaufstrompfad 17 in der zweiten Steuerschaltung zur Verfügung steht. Die zweite Steuerschaltung 23 ist mit einem Steuereingang des zweiten
30 Schalters 15, d.h. dem Gateanschluss des zweiten Feldeffekttransistors verbunden.

Die erste Steuerschaltung 22 ist über eine erste Aktiv-Signalleitung 24 mit der zweiten Steuerschaltung 23 verbunden, um ein Aktiv-Signal an die zweite Steuerschaltung 23 zu übermitteln. Es ist eine zweite Aktiv-Signalleitung 25 vorgesehen, so dass die zweite Steuerschaltung 23 ein zweites Aktiv-Signal an die erste Steuerschaltung 22 übermitteln kann. Die Steuerschaltungen 22, 23 erhalten über eine Signalleitung 26 ein von extern vorgegebenes Freigabesignal, der die Ansteuerung des Elektromotors 2 zulässt oder blockiert. Jede der Steuerschaltungen 22, 23 weist darüber hinaus einen Eingang für ein Taktsignal CLK auf. Mit diesem Takt werden die Steuerschaltungen synchronisiert.

Im folgenden wird die Arbeitsweise der ersten Steuerschaltung 22 bezüglich des ersten Schalters 14 und des ersten Freilaufstrompfades 16 beschrieben, wobei die zweite Steuerschaltung 23 im Wesentlichen dazu analog bezüglich des zweiten Schalters und des zweiten Freilaufstrompfades 17 arbeitet.

Die erste und zweite Steuerschaltung 22, 23 empfangen den Freigabewert über die Datenleitung 26 und generieren mit Beginn der Periodendauer jeweils ein Einschaltsignal als erstes bzw. zweites Steuersignal, das dem ersten Schalter 14 bzw. dem zweiten Schalter 15 zugeführt wird, z.B. ein High-Pegel. Aufgrund des jeweiligen Einschaltsignals schalten die Schalter 14 und 15 ein, so dass das hohe Versorgungspotential VDD mit dem ersten Anschluss der Primärspule 10 und das niedrige Versorgungspotential GND mit dem zweiten Anschluss der Primärspule 10 verbunden werden. Nach Ablauf einer Einschaltzeitdauer wird das erste Steuersignal so geschaltet, dass der erste Schalter 14 ausgeschaltet wird, z.B. durch einen Übergang auf einen Low-Pegel. Durch den Ausschaltvorgang entsteht eine Freilaufspannung an der Primärspule 10 des Transforma-

tors 11, die über den ersten Freilaufstrompfad 16 abgebaut wird.

Der Freilaufstrom in dem ersten Freilaufstrompfad 16 wird
mithilfe des ersten Stromsensors 20 gemessen und der Messwert
der ersten Steuereinrichtung 22 zur Verfügung gestellt. Dort
wird der gemessene Stromwert mit einem Schwellstromwert ver-
glichen, der so gewählt ist, das festgestellt werden kann,
dass ein nennenswerter Freilaufstrom fließt. Auf diese Weise
kann das Schaltverhalten des ersten Schalters 14 überprüft
werden. Wenn nämlich der erste Schalter 14 aufgrund des Steu-
ersignals nicht unterbrochen wird, wird der Strompfad durch
die Primärspule 10 nicht unterbrochen, und es entsteht keine
Freilaufspannung, die über den ersten Freilaufstrompfad 16
abgebaut werden müsste. Dies wird in der ersten Steuerschal-
tung 22 als Fehler detektiert und ein weiteres Generieren ei-
nes Steuersignals zum Einschalten des Schalters 14 unterbun-
den.

Wird ein Freilaufstrom im ersten Freilaufstrompfad gemessen,
der den Schwellstromwert übersteigt, so generiert die erste
Steuerschaltung 22 ein Aktiv-Signal auf der ersten Aktiv-
Signalleitung 24, wodurch das Aktiv-Signal an die zweite
Steuerschaltung 23 übermittelt wird. Bei Empfang des entspre-
chenden Aktiv-Signals schaltet die zweite Steuerschaltung 23
den zweiten Schalter 15 sofort aus, so dass bezüglich der ge-
samten Periodendauer der Steuersignale nur ein geringer Zeit-
verzug zwischen dem Ausschalten des ersten Schalters und dem
Ausschalten des zweiten Schalters entsteht, der keine wesent-
lichen Auswirkungen auf das Generieren des Schaltsignals hat.

Die erste und die zweite Steuerschaltung 22, 23 arbeiten im
Wesentlichen synchron, so dass es vorteilhaft ist, wenn das

gleiche Taktsignal CLK an beiden Steuerschaltungen 22, 23 an-
liegt. Die beiden Steuerschaltungen 22, 23 sind so aufeinander
abgestimmt, dass immer nur eine der beiden Steuerschal-
tungen während eines Taktzyklus das Steuersignal zum Aus-
5 schalten des jeweiligen Schalters 14, 15 selbsttätig ohne ein
vorhergehendes Empfangen des Aktiv-Signals generiert. Vor-
zugsweise arbeiten die beiden Steuerschaltungen bezüglich des
Ausschaltsignals asynchron, wobei insbesondere bei einem ers-
ten Taktzyklus die erste Steuerschaltung das erste Steuersig-
10 nal zum Ausschalten des ersten Schalters 14 unabhängig gene-
riert und die zweite Steuerschaltung 23 das Steuersignal zum
Ausschalten des zweiten Schalters 15 von dem erfolgten Ab-
schalten des ersten Schalters 14 abhängig macht. In einem
zweiten Taktzyklus generiert dann die zweite Steuerschaltung
15 23 das Steuersignal zum Ausschalten des zweiten Schalters 15
unabhängig von dem Aktiv-Signal und die erste Steuerschaltung
22 abhängig von dem bei erfolgreichem Ausschalten des zweiten
Schalters 15 durch die zweite Steuerschaltung 23 generierten
Aktiv-Signal.

20 Das jeweilige Aktiv-Signal zeigt der jeweiligen Steuerschal-
tung 22, 23 an, dass nun das Steuersignal zum Ausschalten des
jeweiligen Schalters 14, 15 generiert werden muss. Das er-
folgte Ausschalten des jeweiligen Schalters wird vorzugsweise
25 durch eine geeignete Flanke des Aktiv-Signals angezeigt, da
diese aktiv von der jeweiligen Steuerschaltung generiert wer-
den muss. Somit können auch Fehler, die in einer der Steuer-
schaltungen auftreten, zum sofortigen Unterbrechen des Gene-
rierens des Schaltsignals führen, da das Aktiv-Signal nur von
30 einer ordnungsgemäß funktionierenden Steuerschaltung 22, 23
erzeugt werden kann. Dadurch wird die vorgestellte Versor-
gungseinheit 6 „Einfehlersicher“, d.h. beim Auftreten eines
Fehlers in einem der verwendeten Bauteile sofort das Generie-

ren des Schaltsignals unterbrochen wird, so dass das Drehfeld zur Ansteuerung des Elektromotors 2 nicht länger erzeugt wird.

- 5 Die vorgeschlagene Versorgungseinheit ist also so gestaltet, dass Fehler beim Ausschalten eines der Schalter 14, 15 sofort dazu führen, dass nicht länger ein entsprechendes Schaltsignal generiert wird. Da auch die entsprechende Steuerschaltung 22, 23 Fehler aufweisen kann und dann evtl. einen entsprechenden Fehler beim Schalten des jeweiligen Schalters nicht mehr erkennt, muss die Steuerschaltung aktiv ein Aktiv-Signal generieren, wenn das Ausschalten des mit ihr verbundenen Schalters festgestellt worden ist. Dies würde bei einer fehlerhaften Steuerschaltung nicht generiert werden, so dass die
- 10 jeweils andere Steuerschaltung kein Ausschaltssignal generiert. Auch beim nachfolgenden Taktzyklus würden keine Steuersignale generiert werden, die zum Schalten eines der Schalter 14, 15 führen. Somit kommt es beispielsweise bei einem Fehler des ersten Schalters 14, bei dem der erste Schalter 14 von seinem eingeschalteten Zustand in seinen ausgeschalteten Zustand nicht mehr schaltet, dazu, dass auch der zweite Schalter 15 nicht mehr ausgeschaltet wird, da das von der zweiten Steuereinrichtung 23 benötigte Aktiv-Signal von der ersten Steuerschaltung 22 nicht mehr generiert werden würde.
- 15 Somit bleibt der Strompfad durch die Primärspule 10 erhalten. Da keine Stromänderung in der Primärspule 10 mehr auftritt, wird auch keine Energie in die Sekundärspule 12 übertragen, so dass die Versorgungsspannung abgeschaltet wird.
- 20
- 25
- 30 Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass beim Auftreten eines Fehlers der durch eine der Steuerschaltungen erkannt wird und der anderen durch das nicht Vorliegen des ordnungsgemäßen Aktiv-Signals angezeigt wird, dazu führen, dass die Steuer-

schaltung ein Steuersignal zum Abschalten des mit ihr verbundenen Schalters generiert, um den Strompfad durch die Primärspule 10 in jedem Fall zu unterbrechen, da ansonsten sehr hoher Gleichstrom durch die Primärspule 10 fließen würde, der diese zerstören könnte. Das führt allerdings zu einem weiteren Schaltvorgang, bei dem kurzfristig weiter Energie in die Sekundärspule 12 übertragen wird und somit eine weitere Flanke des Schaltsignals erzeugt, so dass das Abschalten des Drehfeldes zur Ansteuerung des Elektromotors 2 weiter erzeugt werden würde. Je nach Anwendung, in der der Elektromotor 2 betrieben wird, ist dies jedoch eine vernachlässigbar geringe Zeitdauer im Bereich von wenigen μsec .

Ebenfalls können Fehler in einer der Freilaufdioden 18, 19 erkannt werden. Für den Fall, dass eine der Freilaufdioden 18, 19 rückwärts leitend werden, gibt es einen Kurzschluss zwischen dem hohen Versorgungspotential VDD und dem Massepotential GND und der sichere Zustand wird erreicht. Die Schaltung wäre dann ohne Funktion. Wenn die betreffende Diode jedoch vorwärts nicht leitend wird, behindert dieser Ausfall die Funktion nicht, ist aber sicherheitsrelevant, wenn ein Transistor mit einem Kurzschluss ausfällt. Der Fehler, dass die jeweilige Freilaufdiode 18, 19 vorwärts nicht leitend wird, führt dazu, dass der Stromsensor 20, 21 keinen Freilaufstrom misst, wodurch die jeweilige Steuerschaltung kein Aktiv-Signal generiert, da sie das Ausschalten des jeweiligen Schalters 14, 15 nicht feststellen kann. Somit wird bei einer fehlerhaften Diode entweder ein Kurzschluss in der Schaltung erzeugt, die den Elektromotor zum Stillstand bringt oder die Generierung des betreffenden Steuersignals blockiert. Ein wichtiger Vorteil einer solchen Versorgungseinheit ist, dass die Diagnoseintervalle nur einen Zyklus des Taktsignals CLK

betragen, so dass diese in kurzen Zeitabständen von beispielsweise 50 μ sec durchgeführt werden können.

5 Ferner steht ein übergeordnetes Steuersystem (nicht gezeigt) in Verbindung mit den Steuereinheiten 22 und 23. Würde ein nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten, blockiert das Steuersystem das Freigabesignal, so dass die Steuereinheiten 22, 23 keine Steuersignale mehr generieren.

10 In Figur 3 ist ein Signaldiagramm zur Veranschaulichung der Verläufe von Taktsignal und dem ersten und zweiten Steuersignal dargestellt. Man erkennt, dass die erste und zweite Steuerschaltung 22, 23 das Einschalten des jeweiligen Schalters mit der steigenden Flanke des Taktsignals durch eine ebenfalls steigende Flanke des Steuersignals angibt. Für eine bestimmte Zeitdauer verbleiben die beiden Steuersignale auf den High-Pegeln. Man erkennt, dass das erste Steuersignal ST1 durch eine fallende Flanke den ersten Schalter 14 ausschaltet. Es wird dann ein geeignetes Aktiv-Signal in der Steuerschaltung 22 generiert, wenn der Schaltvorgang erfolgreich war und kein sonstiger Fehler aufgetreten ist. Dies wird der zweiten Steuerschaltung 23 übermittelt, die die fallende Flanke bezüglich des zweiten Steuersignals ST2 generiert, um den zweiten Schalter auszuschalten. Bis zur nächsten steigenden Flanke des Taktsignals CLK bleiben die Steuersignale auf einem Low-Pegel. Mit der nächsten steigenden Flanke des Taktsignals CLK gehen die beiden Steuersignale ST1, ST2 auf einem High-Pegel, wobei nun die zweite Steuerschaltung eine fallende Flanke des zweiten Steuersignals ST2 generiert. Die fallende Flanke des zweiten Steuersignals ST2 bewirkt ein Ausschalten des zweiten Schalters 15, wobei ein Aktiv-Signal generiert wird, wenn das Ausschalten des zweiten Schalters 15 erfolgt ist und kein weiterer Fehler aufgetreten ist. Das Ak-

15
20
25
30

tiv-Signal bewirkt dann mit einer zu vernachlässigenden Zeitverzögerung ebenfalls das Ausschalten des ersten Schalters 14 gemäß einer fallenden Flanke des ersten Steuersignals ST1. So kann im Wechsel die Funktionsweise der Schalter 14, 15 bzw.
5 der Bauelemente im jeweiligen Freilaufstrompfad überprüft werden, wobei das Generieren der Steuersignale sofort gestoppt wird, wenn ein Fehler erkannt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Versorgungseinheit für eine Treiberschaltung (3) einer Leistungsstufe (4), insbesondere in einer Leistungselektronik (3) für einen Elektromotor (2),
5 wobei ein Steuerstrom durch einen induktiven Wandler (11) mithilfe eines ersten und eines zweiten Schalters (14,1 5) geschaltet wird, um eine Leistungsversorgung für die Leistungsstufe zu generieren,
10 wobei beim Ausschalten des ersten Schalters (14) ein Freilaufstrom durch einen Freilaufstrompfad (16) fließen kann,
mit folgenden Schritten:
15 a) Einschalten des ersten und zweiten Schalters (14, 15);
b) Ausschalten des ersten Schalters (14) bei einem Ausschaltvorgang;
c) Messen des Freilaufstromes durch den ersten Freilaufstrompfad (16);
20 d) Steuern des Schaltverhaltens des zweiten Schalters (15) abhängig von dem gemessenen ersten Freilaufstrom.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ausschalten des zweiten Schalters (15) blockiert wird, wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den ersten Freilaufstrompfad (16) ein Fehler festgestellt wird.
25 3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei ein weiteres Einschalten des ersten und des zweiten Schalters (14,1 5) blockiert wird, wenn beim Messen des Freilaufstroms (16) durch den ersten Freilaufstrompfad ein Fehler festgestellt wird.
30

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Fehler festgestellt wird, wenn der erste Freilaufstrom unterhalb eines jeweils vorgegebenen Schwellenstroms liegt.
- 5
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei beim Ausschalten des zweiten Schalters (15) ein Freilaufstrom durch einen zweiten Freilaufstrompfad (17) fließen kann, mit folgenden weiteren Schritten:
- 10
- e) Einschalten des ersten und zweiten Schalters (14, 15);
- f) Ausschalten des zweiten Schalters (15) bei einem weiteren Ausschaltvorgang;
- 15
- g) Messen eines Freilaufstroms durch den zweiten Freilaufstrompfad (17);
- h) Steuern des Schaltverhaltens des ersten Schalters (14) abhängig von dem gemessenen Freilaufstrom durch den zweiten Freilaufstrompfad (17).
- 20
6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Ausschalten des ersten Schalters (14) blockiert wird, wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den zweiten Freilaufstrompfad (17) ein Fehler festgestellt wird.
- 25
7. Verfahren nach Anspruch 5, wobei ein weiteres Einschalten des ersten und des zweiten Schalters (14, 15) blockiert wird, wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den zweiten Freilaufstrompfad (17) ein Fehler festgestellt wird.
- 30

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die
Schalter (14, 15) durch ein erstes bzw. zweites Steuer-
signal angesteuert werden, wobei das erste und/oder
zweite Steuersignal mithilfe eines periodischen Signals
generiert wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das periodische Signal
zum Generieren des ersten und/oder des zweiten Steuer-
signals blockiert wird, wenn beim Messen der Freilauf-
stroms durch den ersten und/oder den zweiten Freilauf-
strompfad (16, 17) ein Fehler festgestellt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, wobei der
Fehler festgestellt wird, wenn der Freilaufstrom durch
den zweiten Freilaufstrompfad (17) unterhalb eines je-
weils vorgegebenen Schwellenstroms liegt.
11. Versorgungseinheit (6) zum Betreiben einer Treiberschalt-
tung (3) für eine Leistungsstufe (4) mit einer Leis-
tungsversorgung, insbesondere in einer Leistungselektro-
nik (3) für einen Elektromotor (2),
mit einem induktiven Wandler (11), um die Leistungsver-
sorgung für die Leistungsstufe (4) zu generieren,
mit einem ersten und einem zweiten Schalter (14, 15),
die mit dem induktiven Wandler (11) in Reihe geschaltet
sind, wobei die Leistungsversorgung in dem induktiven
Wandler (11) durch Ein- und Ausschalten des ersten und
zweiten Schalters (14, 15) erzeugbar ist,
mit einem mit dem ersten Schalter (14) verbundenen ers-
ten Freilaufstrompfad (16), um einen Freilaufstrom bei
einem Ausschaltvorgang des ersten Schalters (14) aufzu-
nehmen,

- wobei die Steuereinrichtung so gestaltet ist, um bei einem Einschaltvorgang den ersten und den zweiten Schalter (14, 15) einzuschalten, und um bei einem Ausschaltvorgang zunächst den ersten Schalter (14) auszuschalten und einen Freilaufstrom durch den ersten Freilaufstrompfad (16) zu messen, und um abhängig von dem gemessenen Freilaufstrom den zweiten Schalter (15) zu schalten.
12. Versorgungseinheit (6) nach Anspruch 11, wobei ein zweiter Freilaufstrompfad mit dem zweiten Schalter verbunden ist, um einen Freilaufstrom bei einem Ausschaltvorgang des zweiten Schalters aufzunehmen, wobei die Steuereinrichtung weiterhin so gestaltet ist, um bei einem weiteren Ausschaltvorgang zunächst den zweiten Schalter (15) auszuschalten und einen Freilaufstrom durch den zweiten Freilaufstrompfad (17) zu messen, und abhängig von dem gemessenen Freilaufstrom den ersten Schalter (14) zu schalten.
13. Versorgungseinheit (6) nach Anspruch 12, wobei der erste Freilaufstrompfad einen ersten Stromsensor (20) und/oder eine erste Freilaufdiode (18) aufweist und/oder wobei der zweite Freilaufstrompfad (17) einen zweiten Stromsensor (21) und/oder eine zweite Freilaufdiode (19) aufweist.
14. Versorgungseinheit (6) nach Anspruch 13, wobei die Steuereinrichtung eine erste Steuerschaltung (22) und eine zweite davon getrennte Steuerschaltung (23) umfasst, wobei die erste Steuerschaltung (22) das Schalten des ersten Schalters (14) steuert und den Strom durch den ersten Freilaufstrompfad (16) misst,

- wobei die zweite Steuerschaltung (23) das Schalten des zweiten Schalters (15) steuert und den Strom durch den zweiten Freilaufstrompfad (17) misst,
und wobei die erste Steuerschaltung (22) und die zweite Steuerschaltung (23) so miteinander gekoppelt sind,
5 dass die erste Steuerschaltung (22) den ersten Schalter abhängig von einem von der zweiten Steuerschaltung (23) angelegten zweiten Aktiv-Signal schaltet,
und dass die zweite Steuerschaltung (23) den zweiten
10 Schalter abhängig von einem von der ersten Steuerschaltung angelegten ersten Aktiv-Signal schaltet.
15. Versorgungseinheit (6) nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei die erste Steuerschaltung (22) und/oder die
15 zweite Steuerschaltung (23) bei einer Funktionsstörung kein jeweiliges erstes bzw. zweites Aktiv-Signal generieren.
16. Versorgungseinheit (6) nach Anspruch 14 oder 15, wobei
20 das erste und das zweite Aktiv-Signal jeweils ein periodisches Signal ist, das von der ersten bzw. zweiten Steuerschaltung (22, 23) generiert wird.
17. Versorgungseinheit (6) nach einem der Ansprüche 14 bis
25 16, wobei die erste und die zweite Steuerschaltung (22, 23) jeweils so gestaltet sind, um das Schalten des ersten bzw. des zweiten Schalters (14, 15) zu blockieren, wenn beim Messen des Freilaufstroms durch den ersten und/oder den zweiten Freilaufstrompfad (16, 17) ein Fehler
30 festgestellt wird.
18. Versorgungseinheit (6) nach Anspruch 17, wobei der Fehler feststellbar ist, wenn mindestens einer der Frei-

laufströme unterhalb eines jeweils vorgegebenen Schwellenstroms liegt.

19. Versorgungseinheit (6) nach einem der Ansprüche 11 bis
5 18, wobei der induktive Wandler (11) einen Transformator umfasst.
20. Versorgungseinheit (6) nach einem der Ansprüche 17 oder
10 18, wobei der Schalter durch ein erstes bzw. ein zweites Steuersignal ansteuerbar sind, wobei die Steuereinrichtung so gestaltet ist, um das erste und/oder das zweite Steuersignal mit Hilfe eines bereitgestellten Taktsignals zu generieren, wobei bei Auftreten eines Fehlers das Taktsignal unterbrochen wird, so dass das Generieren
15 des ersten und des zweiten Steuersignals unterbrochen wird.

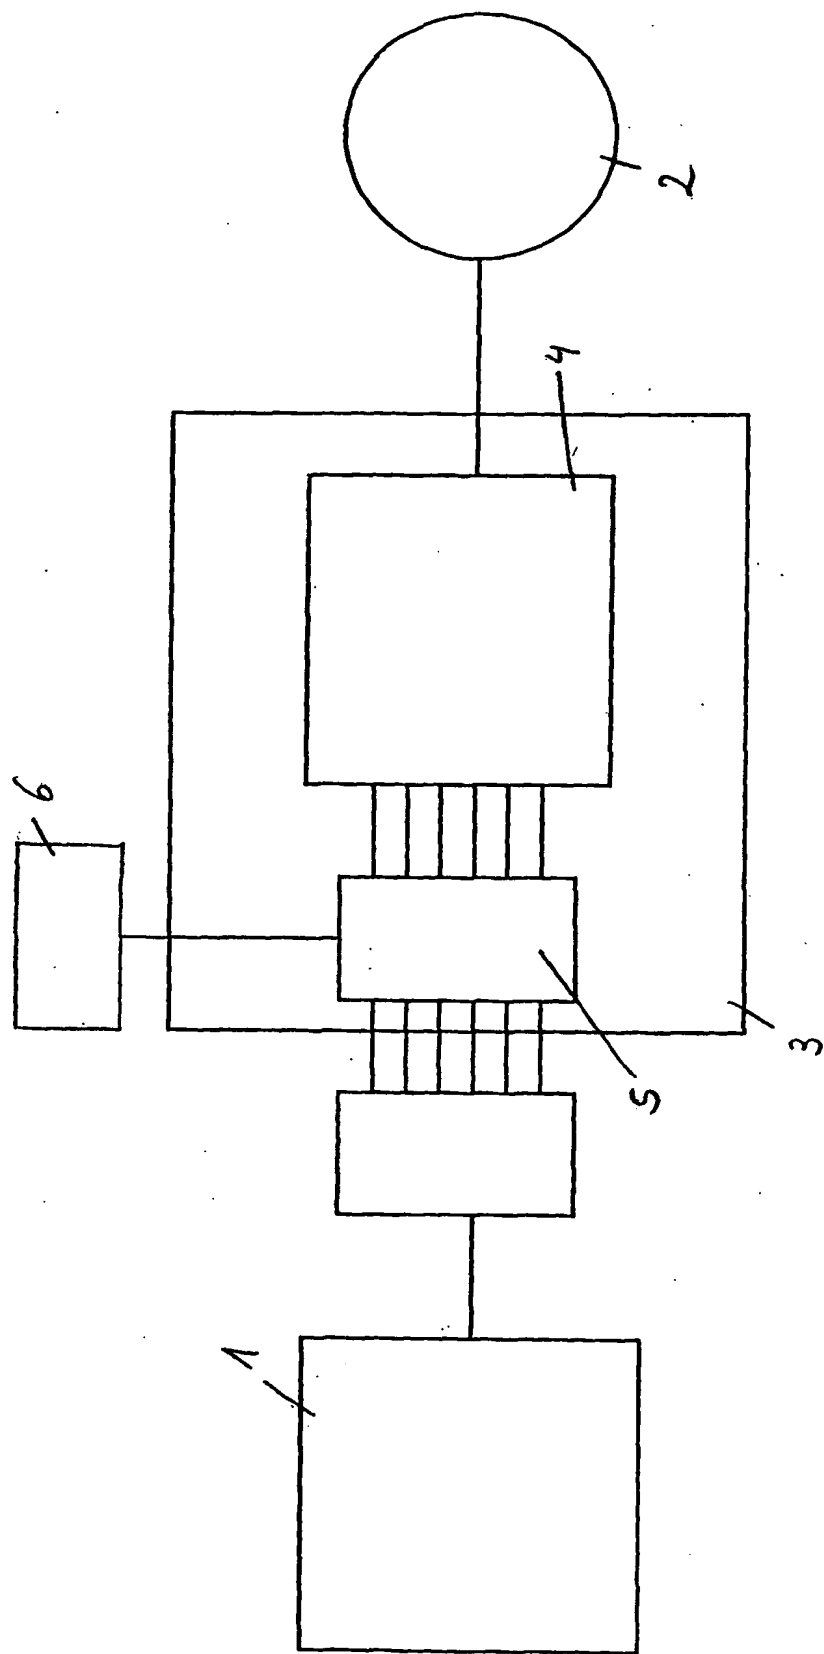


Fig. 1

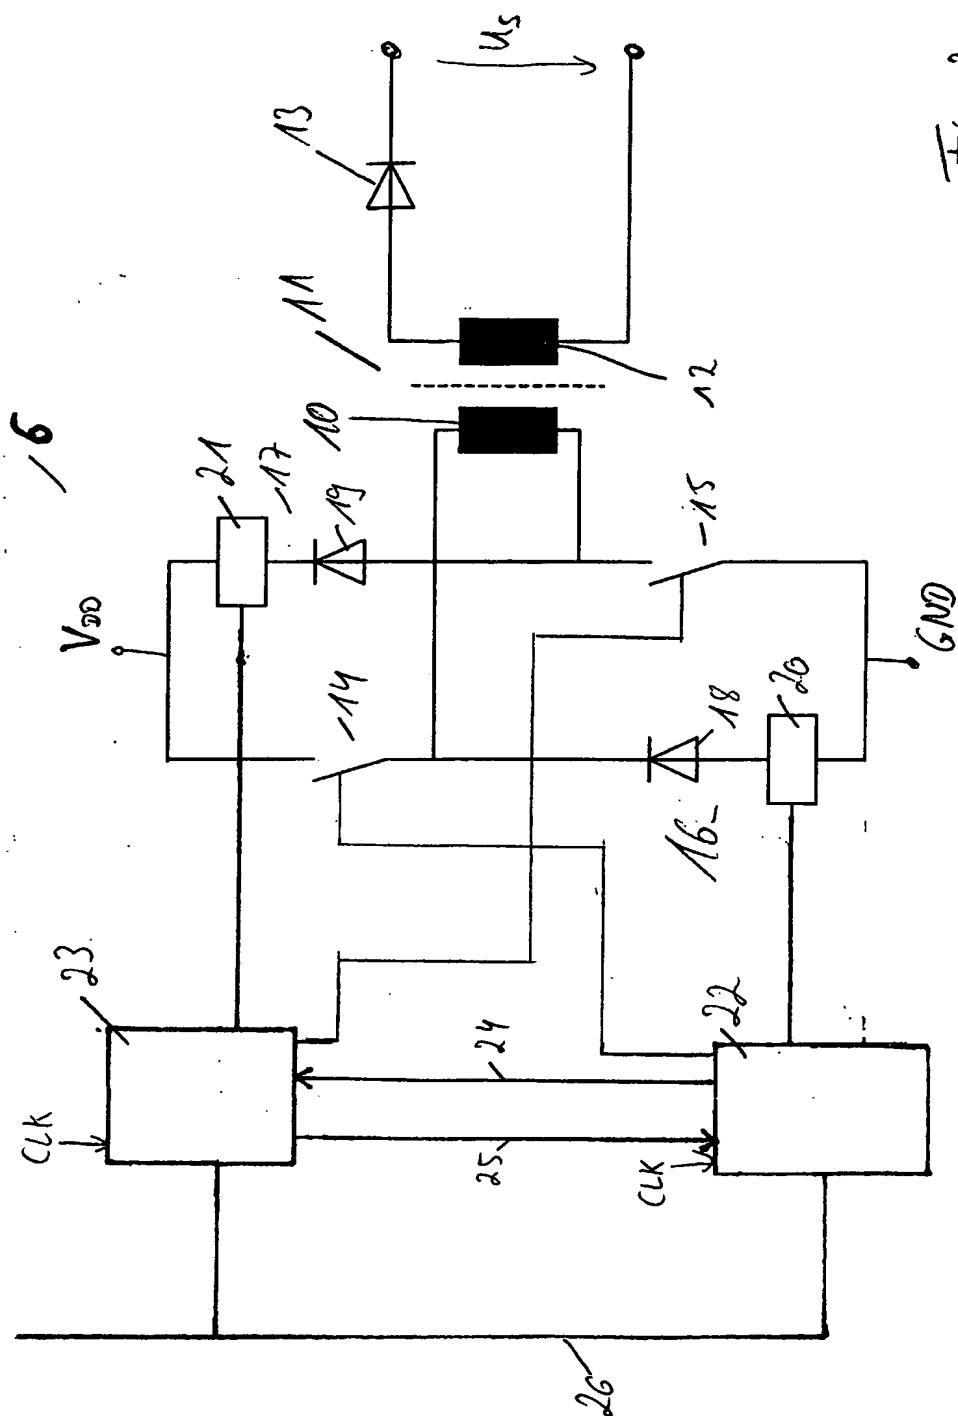


Fig. 2

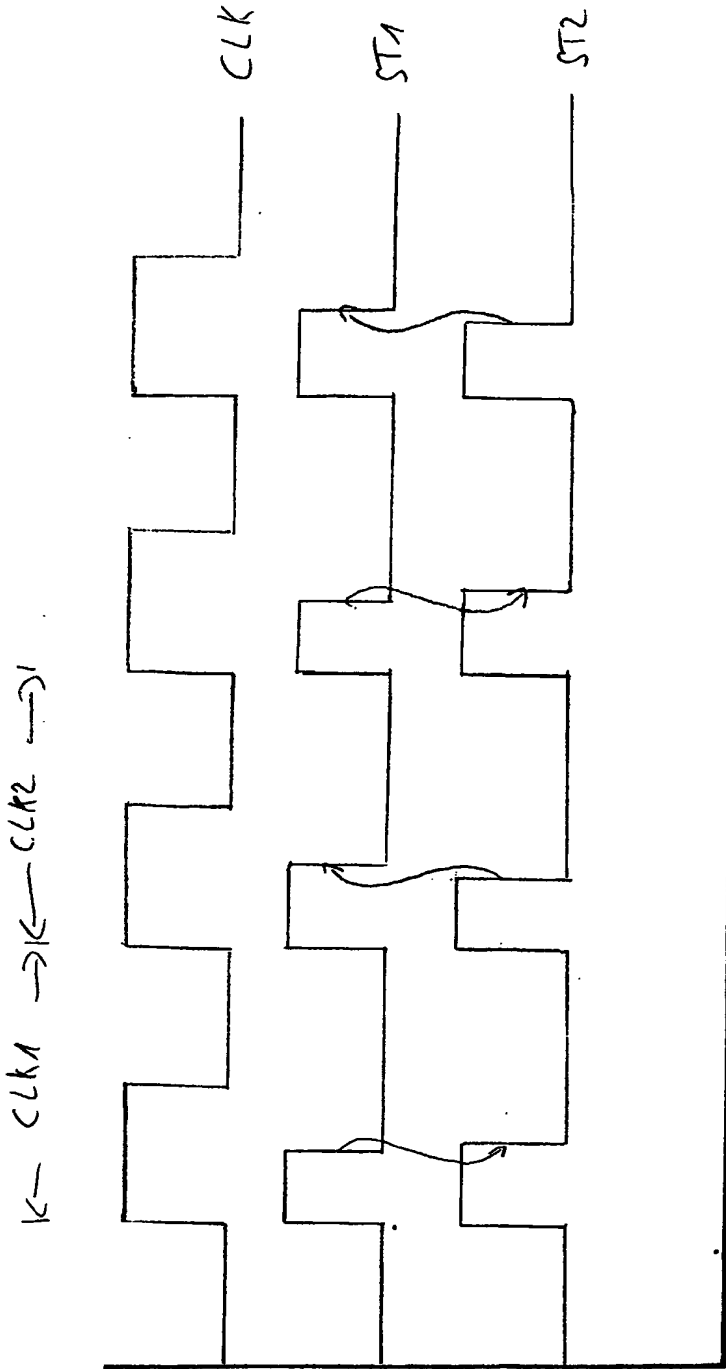


Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/002521

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H02M3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC .

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H02M G05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	HVBG HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN: "Sichere Antriebssteuerungen mit Frequenzumrichtern" BIA REPORT 5/2003, 'Online! May 2003 (2003-05), pages 1-81, XP002330881 Retrieved from the Internet: URL: http://www.hvbg.de/d/bia/pub/rep/rep04/pdf_datei/rep5_03.pdf 'retrieved on 2005-06-06! cited in the application page 27 - page 30, paragraph 2 figures 4,5	1-20
A	DE 102 16 226 A1 (PILZ GMBH & CO) 30 October 2003 (2003-10-30) paragraphs '0067! - '0070! figures 1,2	1-20

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 June 2005

Date of mailing of the international search report

16/06/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Roider, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/002521

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 10216226	A1	30-10-2003	WO 03085313 A2	16-10-2003
			EP 1493064 A2	05-01-2005
			US 2005057868 A1	17-03-2005
<hr/>				

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/002521

A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H02M3/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoß (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H02M G05B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoß gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	HVBG HAUPTVERBAND DER GEWERBLICHEN BERUFSGENOSSENSCHAFTEN: "Sichere Antriebssteuerungen mit Frequenzumrichtern" BIA REPORT 5/2003, 'Online! Mai 2003 (2003-05), Seiten 1-81, XP002330881 Gefunden im Internet: URL: http://www.hvbg.de/d/bia/pub/rep/rep04/pdf_datei/rep5_03.pdf 'gefunden am 2005-06-06! in der Anmeldung erwähnt Seite 27 - Seite 30, Absatz 2 Abbildungen 4,5	1-20
A	DE 102 16 226 A1 (PILZ GMBH & CO) 30. Oktober 2003 (2003-10-30) Absätze '0067! - '0070! Abbildungen 1,2	1-20

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Juni 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

16/06/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Roider, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/002521

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 10216226	A1	30-10-2003	WO	03085313 A2	16-10-2003
			EP	1493064 A2	05-01-2005
			US	2005057868 A1	17-03-2005